

Möwenschreck – Spider Universal Anwendungsbeispiele



ORNITEC GmbH
23715 Bosau
www.ornitec.de



Wird die Basis des Möwenschreck Spider Universal mit einem U-Profil verschraubt, lassen sich Rohre mit beliebigem Durchmesser und deren Umfeld sehr wirkungsvoll schützen. Der geschützte Bereich pro Spider hat einen Durchmesser von mindestens 4 Metern.

Möwenschreck – Spider Universal

Anwendungsbeispiele:



ORNITEC GmbH
23715 Bosau
www.ornitec.de



Ungeschützte Rohrkonstruktion vor der Montage des Möwenschreck – Spider Universal



Dieselbe Rohrkonstruktion: möwenfrei durch Möwenschreck – Spider Universal

Möwenschreck – Spider Universal

Anwendungsbeispiele:



ORNITEC GmbH
23715 Bosau
www.ornitec.de




Möwenschreck – Spider Universal zum Schutz der Oberflächen von RLT-Anlagen

Möwenschreck – Spider Universal Weitere Anwendungsmöglichkeiten:

- Schutz von Booten und Yachten
- Schutz von Balkonen und Nischen
- Schutz von technischen Anlagen auf Flachdächern
- Schutz von Portalkränen und Krananlagen
- Schutz von Flachdächern



ORNITEC GmbH
23715 Bosau
www.ornitec.de

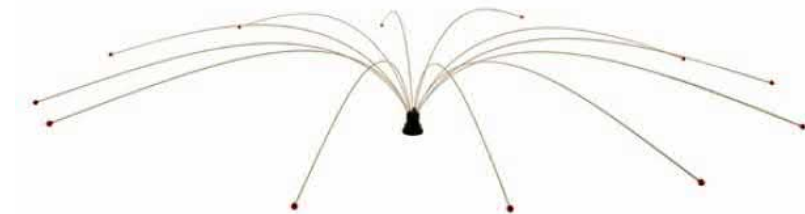

Möwenschreck – Spider Universal zum Schutz der Oberflächen von RLT-Anlagen